



TDK 1500F

TANDEM-DREISEITENKIPPER MIT KRAN



HIGHLIGHTS



- » Vielseitige Einsatzmöglichkeiten
- » Perfekte Arbeit unter schwierigsten Bedingungen
- » Tandem-Fahrwerk mit tief liegendem Schwerpunkt
- » Durchdachtes und modernes Konzept
- » Großer Umfang an Serienausstattung




DER TDK 1500F

Der Tandem-Dreiseitenkipper TDK 1500F mit einem Gesamtgewicht von 13 Tonnen ist wegen seines Designs und der exzellenten Wendigkeit für Arbeiten unter schweren Bedingungen geeignet – sei es für den landwirtschaftlichen Transport oder für spezielle Aufgaben im Kommunalbereich oder der Forstwirtschaft.

Seine Qualität, Flexibilität und die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten machen die Arbeit effizient. Vergessen sind hohe Wartungskosten und teure Maschinenflotten: mit einem Kipper werden sämtliche Anforderungen erfüllt.


» Kran PENZ 6 Z:

Gewicht ohne Ausrüstung 1.270 kg, klappbar, maximales Hubmoment 52 kNm, Schwenkmoment 14 kNm, Schwenkbereich 410°, teleskopische Länge 6.970 mm, hoher Sitz mit Steuerhebel, hydraulische Teleskopabstützung, Rotator, warnt vor Überlastung, Selbstversorgung mit Öl durch ein Zweikreis-Hydrauliksystem mit Hubkolbenpumpe etc.

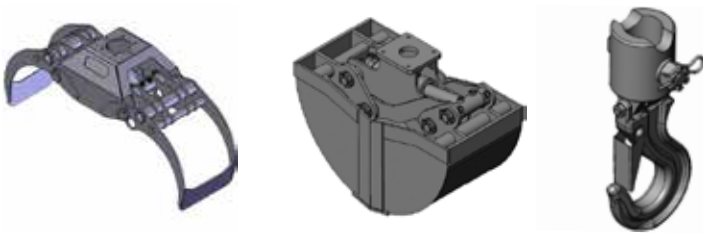

» Der Forstgreifer kann problemlos gegen eine Schaufel (Zweischalengreifer) oder Lasthaken ausgetauscht werden.



» Kompakter und funktionaler Kipper, der Arbeiten im Wald und auf dem Land ermöglicht und sogar im Kommunalbereich einsetzbar ist.



» Der tief liegende Schwerpunkt ermöglicht eine höhere Stabilität und das Fahren unter schwierigen Verhältnissen.

TDK	1500F
Zulässiges Gesamtgewicht	15000 kg
Leergewicht (je nach Ausrüstung)	3600 kg
Nutzlast	11400 kg
Fahrzeugmaße (L x B x H)	7065x 2450 x 2340 mm
Brückenmaße Innen (L x B)	4510 x 2200/2300 mm
Bordwandhöhe	600+600 mm
Plattformhöhe bei Serienbereifung	1040 mm
Ladevolumen ~ Nutzvolumen	13,00 ~ 20,00 m ³
Spurweite	1750 mm
Achs-Vierkant	90 mm
Stützlast	2000 kg
Zulässige Geschwindigkeit	25 km/h
Bereifung	19.0/45-17 14 PR
Bremsanlage	Zweileitungs-Druckluftbremsanlage oder Hydraulikbremse
Kornschieber	390 x 290 mm
Kippvorrichtung (Zylinderdurchmesser)	4 (75/90/105/120 mm)
Hublänge	2000 mm
Kippwinkel seitlich / rückwärts	45° / 50°
Erforderliche Ölmenge	18,6 l
Leistungsbedarf	> 63 kW / 86 PS
Federung	Parabelfedern
Bordwandhebefedern	✓
Zentralverriegelung	✓

SONDERAUSRÜSTUNGEN	1500F
Bereifung	355/60 R 18 435/50 R 19.5 RE 500/50 R 17
40 km/h Ausführung (60 km/h Ausführung)	<input checked="" type="checkbox"/>
Bremsinstallation mit ALB	<input checked="" type="checkbox"/>
Kombinierte Bremsanlage Druckluft- und Hydraulik	<input checked="" type="checkbox"/>
Seitenanfahrerschutz	<input checked="" type="checkbox"/>
Zugöse D40mm umdrehbar / D50mm / Kugelumkupplung K80	<input checked="" type="checkbox"/>
Hintere Anhängerkupplung	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatische Anhängerkupplung	<input checked="" type="checkbox"/>
Durchgehende Bremsleitung/Kippleitung für zweiten Anhänger	<input checked="" type="checkbox"/>
Abnehmbarer Beleuchtungsschutz	<input checked="" type="checkbox"/>
Dritte Aufsatzbordwand	500 / 600 mm
Bordwandverstärkung	<input checked="" type="checkbox"/>
Werkzeugkasten (600 x 400 x 470 mm) mit Trägern	<input checked="" type="checkbox"/>
Steckbare Holzrungen mit Sicherungsbolzen 10 Stück	<input checked="" type="checkbox"/>
Steckbares Frontgitter mit Sicherungsbolzen und Schraubeinsätzen	<input checked="" type="checkbox"/>
Forstgreifer TIGERGRIP TG 22	<input checked="" type="checkbox"/>
Zweischalengreifer 240 Liter, Breite 85 cm	<input checked="" type="checkbox"/>
Lasthaken, maximale Hubkraft 4 Tonnen	<input checked="" type="checkbox"/>
Lackierung in anderem RAL-Farbtönen	<input checked="" type="checkbox"/>

✓ Serienausstattung Sonderausstattung ✗ Nicht lieferbar

WISSEN WORAUF ES ANKOMMT



Farmtech d.o.o.

Industrijska ulica 7, SI-9240 Ljutomer, Slowenien

[t] +386 2 584 91 00

[f] +386 2 584 91 01

[e] info@farmtech.eu

www.farmtech.eu

Ihr Farmtech-Vertriebspartner: